



Richtlijnen voor keuring van huishoudelijke, sanitaire binneninstallaties, conform het SVW-technisch reglement (te volgen door alle keurders)

Toestellenlijst en synoptisch plan

Alvorens de keuring te kunnen aanvangen, moeten in het te keuren gebouw een toestellenlijst en bijhorend synoptisch plan aanwezig zijn.

In bijlage gaat een voorbeeld van toestellenlijst en synoptisch plan (tweedecircuitwaterleidingen en -tappunten dienen duidelijk onderscheiden te worden van drinkwaterleidingen en -tappunten door een aparte voorstelling). Het is duidelijk een voorbeeld van een doorsnee eengezinswoning.

Minimaal geplaatste en aangesloten toestellen

De toestellen die minimaal moeten geplaatst en aangesloten zijn op het ogenblik van de keuring zijn:

- warmwaterproductie;
- centrale verwarming;
- toilet;
- bad/douche met kranen;
- keukenkraan;
- lavabo met kranen;
- bijvulinstallatie voor tweede circuit water (indien voorzien).

Bij niet-aanwezigheid van één van bovenvermelde toestellen kan enkel een voorlopige keuring van de installatie gebeuren.

Een bijkomende keuring is na de voltooiing van de installatie verplicht aan te vragen.

Eentapsaansluiting

Indien men tijdens de bouwfase reeds over water wenst te beschikken, kan men dit verkrijgen door een eentapsaansluiting. Via deze eentapsaansluiting kan men maximaal twee jaar over water beschikken.

Uitbreiding of wijziging gekeurde installatie


Bij elke uitbreiding of wijziging van een gekeurde installatie is een bijkomende keuring verplicht.

Gelieve bij twijfel de plaatselijke waterleverancier te contacteren

Voorbeeld toestellenlijst (niet limitatief)

Plaats	Nr Toestel	Toestel	Merk toestel	Type toestel	Drinkwater	Tweedecircuit water
Garage	1	Beveiliging aan begin binneninstallatie				
	2	Bijvulsysteem regenwaterinstallatie				
	3	Warmwaterboiler				
	4	Regenwater installatiepomp				
	5	Dienstkraan				X
		Uitgietbak KW-WW mengkraan			X	
	6	CV installatie zonder additieven (vermogen < 45 kW)				
Keuken	7	Vaatwasmachine				
	8	Keukenspoelkraan				
	9	Wasmachine			X	
	10	Dubbeldienstkraan wasmachine				X
Buiten	11	Kraan met slangaansluiting				X
	12	Kraan met slangaansluiting			X	
WC	13	WC				X
Slaapkamer 1	14	Warmwaterboiler 10 liter			X	
	15	Lavabokraan			X	
Slaapkamer 2	16	Warmwaterboiler 10 liter			X	
	17	Lavabokraan			X	
Badkamer	18	WC			X	
	19	Lavabokraan			X	
	20	Mengkraan bad				
	21	Douchekraan				

Voorbeeld synoptisch plan

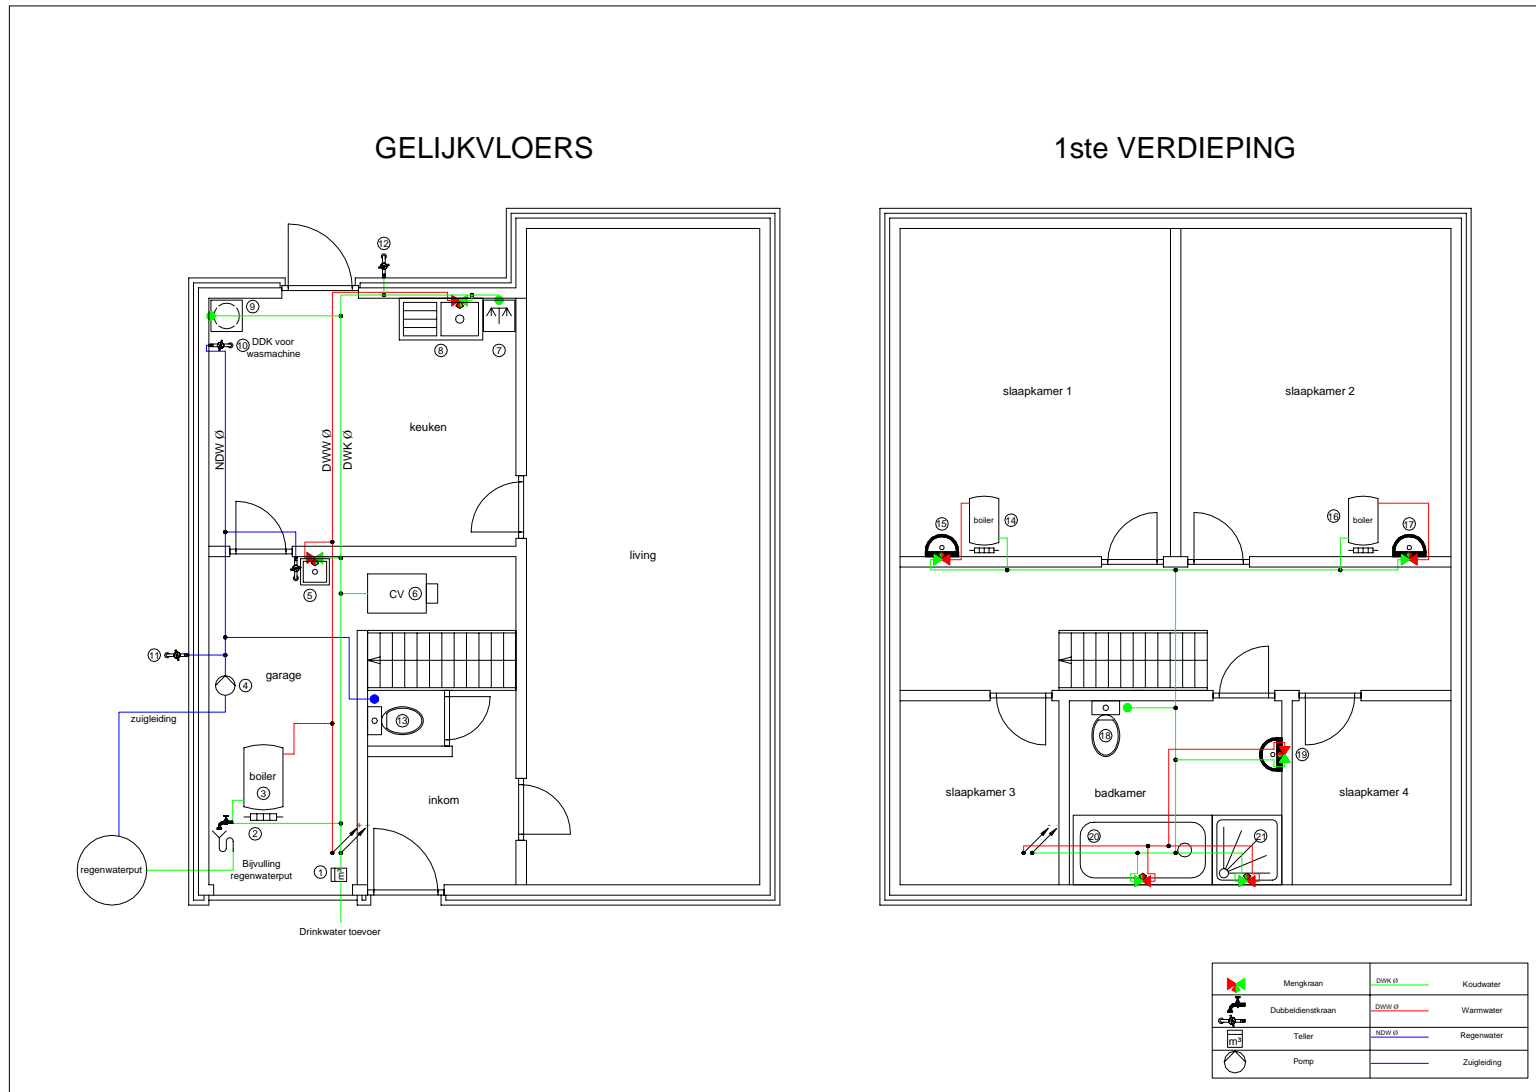

050624 synoptisch plan